

- 1) Remove finials at top of fixture body.
- 2) Insert washer below metal washer on fixture body.
- 3) From hole in bottom of glass, place fixture body inside glass.
- 4) Slip fixture wires from top of fixture body through hole in top of glass. Slip end of fixture body through hole in top of glass.
- 5) Replace finials in fixture body.
- 6) Lower glass down over fixture body. Allow top of glass to rest on finials.
- 7) Lower cap down and allow cup to set on top of glass.
- 8) Slip cap down over end of fixture body protruding from top of glass. Set cap on top of glass.
- 9) Pass fixture wire through stem and thread end of stem top of fixture body.
- 10) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.

**NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (⋄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

- 11) Pass fixture wire through small threaded pipe. Screw end of threaded pipe into last stem.
- 12) Pass fixture wire through end of swivel without threaded pipe. Thread that end of swivel onto end of last stem.
- 13) Pass fixture wire through hole in canopy. Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- 14) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 15) Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.


16) **TURN OFF POWER.**

**IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
  - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
  - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 17) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
  - 18) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
  - 19) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 20) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 21) Thread knurl knobs onto ends of mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.

**INSTRUCTIONS**

For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

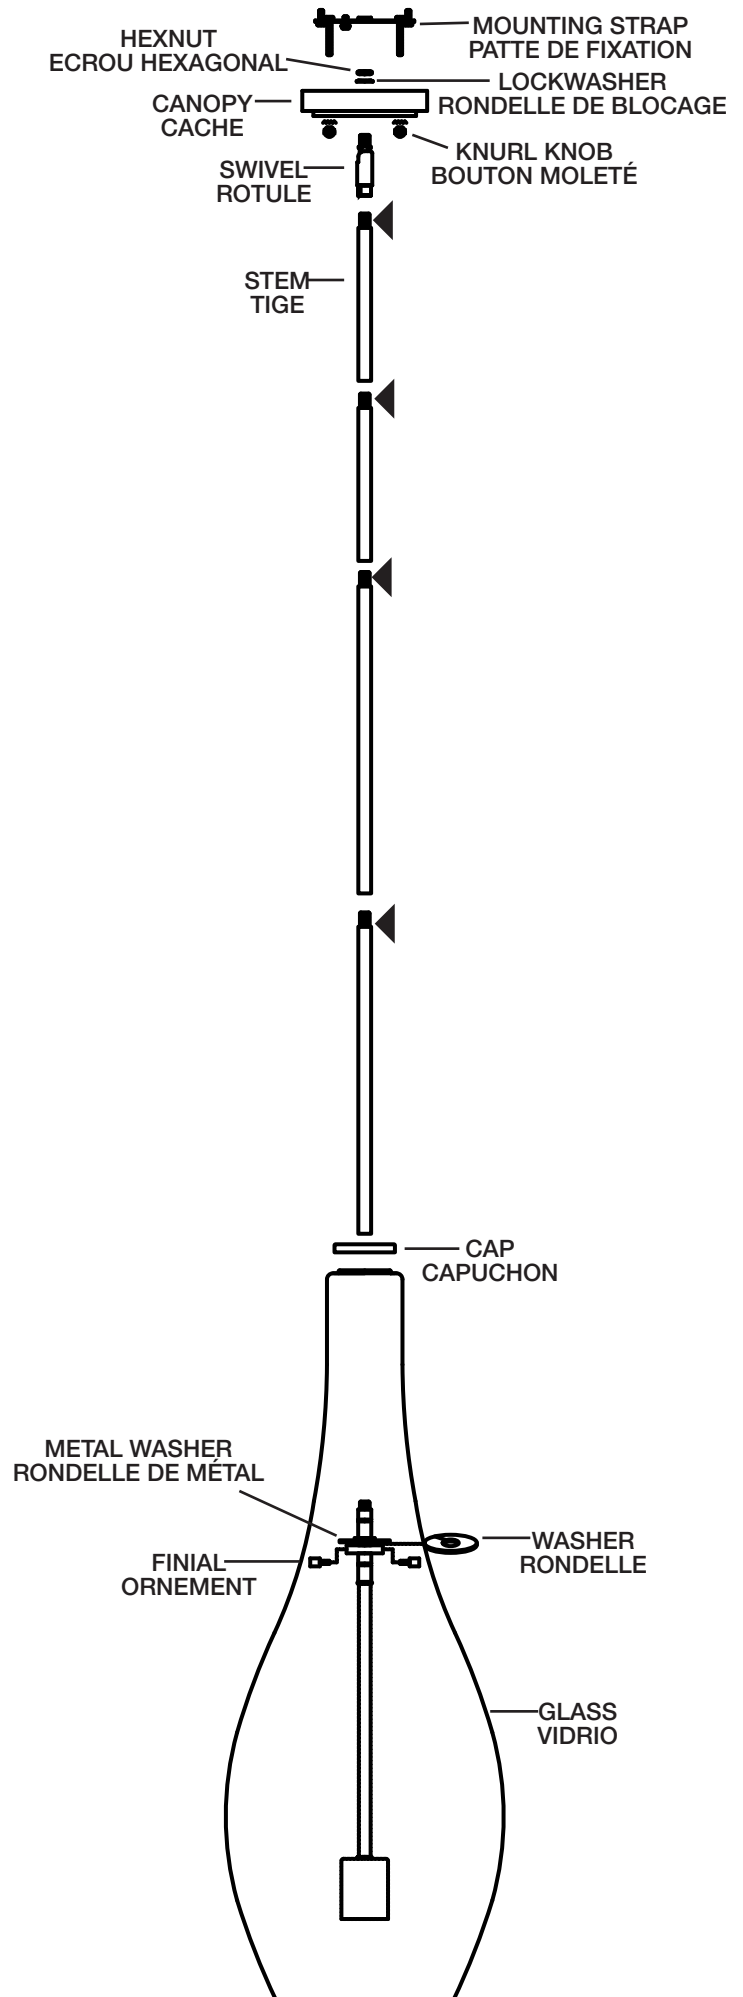


**SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.  
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.**

- 1) Enlever les ornements du dessus du luminaire.
- 2) Insérez la rondelle en dessous de la rondelle de métal sur du luminaire.
- 3) Depuis le trou situé en bas du verre, placer le luminaire à l'intérieur du verre.
- 4) Acheminer les fils du luminaire depuis le dessus du luminaire par le trou situé en haut du verre. Passer l'extrémité du luminaire par le trou situé en haut du verre.
- 5) Replacer les ornements dans le luminaire.
- 6) Abaisser le verre sur le luminaire. Laisser le dessus du verre reposer sur les ornements.
- 7) Abaisser le capuchon et laisser la coupelle se poser sur le dessus du verre.
- 8) Glisser le capuchon sur l'extrémité du luminaire sortant du dessus du verre. Placer le capuchon sur le dessus du verre.
- 9) Passer le fil du luminaire par la tige et serrer l'extrémité fileté de la tige dans le luminaire.
- 10) Acheminer le fil du luminaire par les tiges et visser les tiges ensemble. **REMARQUE** : appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (◄) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 11) Acheminer le fil du luminaire par le petit tube fileté. Visser le petit tube fileté dans la dernière tige.
- 12) Acheminer le fil du luminaire par la fin de la rotule sans le tube fileté. Visser la rotule sur l'extrémité de la tige dernière. **Prenez note de la direction de la rotule conformément au plafond.**
- 13) Faire passer le tube fileté sur l'extrémité de l'jusqu'à rotule dans le trou du cache.
- 14) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans la rondelle blocage. Visser la rondelle de blocage sur le tube fileté sortant de l'intérieur du cache.
- 15) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans l'écrou hexagonal. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- 16) **COUPER LE COURANT.**  
**IMPORTANT: TOUJOURS** couper l'électricité avant de commencer le travail.
  - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
  - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
  - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 17) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 18) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 19) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent


\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 20) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 21) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.

**INSTRUCTIONS**

For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

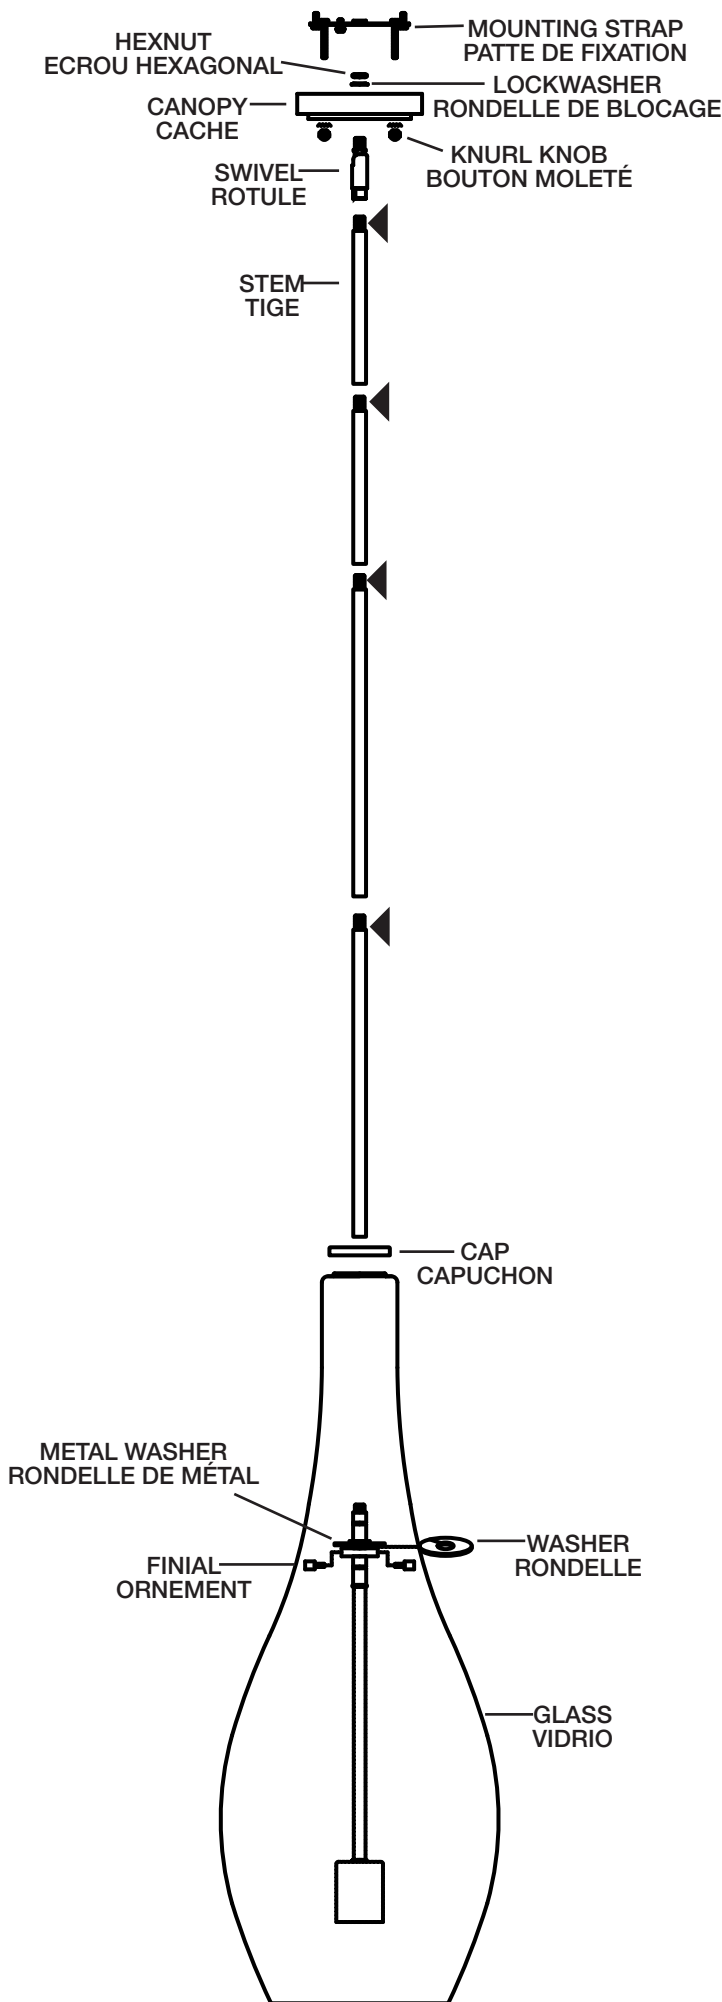

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.  
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.